Návod na montáž a použití

IRS 35 / 50

MADE IN GERMANY

Druck Nr. 29343485cz 32.07

český

Rejstřík knihy

Důležitá upozornění....3

Technická data....5

Elektrické připojení....5

Montáž....6

Příklad montáže....6

Svislá montáž na zdi kabiny....6

Svislá montáž v rohu kabiny....6

Minimální odstupy....6

Adresa servisu:....7

Poskytnutí záruky....7

Vážení zákazníci,

Koupili jste si hodnotný technický výrobek, se kterým zažijete dlouhá léta radosti při IR. Tato IR kamna jsou konstruována a přezkoušena dle aktuálních evropských norem a zhotovena v závodě dle norem kvality EN DIN ISO 9001.

Pro Vaši informaci byl zhotoven tento podrobný návod na instalaci a použití. Obzvláště pozorně čtěte údaje o elektrickém připojení.

Zkontrolujte nejdřív, jestli jsou Vaše IR kam-na neporušená. Škody vzniklé při trans-portu neprodleně reklamujte u dodavatele nebo u firmy, která Vám zajistila transport

Důležitá upozornění

Nebezpečí požáru v případě neodborné montáže! Čtěte prosím tento návod na montáž pozorně. Dodržte obzvláště rozměrové údaje a následující pokyny.

- Tento přístroj není určen k obsluze lid-mi (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo lidmi s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi, jedině, že by tito obsluhu prováděli pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost, popř. od nich obdrželi poučení, jak se přístroj používá.
- Děti by měli být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Infračervený zářič je určen pro připojení na napětí 230V 50Hz přes řídící jednotku zářiče.
- Montáž a připojení na řídící jednotku musí být provedeno dle schématu zapojení (obr. 9)
- Před uvedením zářiče do provozu se musí přezkoušet, jestli jsou všechny spoje pevně připojeny
- V kabině musí být dodrženy předpisy EU 60335-2-53.
- V kabině smí být namontováno jen tako-vé množství zářičů, pro které byla kabina konstruována.
- Pro řízení popř. regulaci zářiče je nutný jedna z později zmíněných řídících jedno-tek. Tato se musí namontovat dle návodu na montáž jednotky na tepelnou kabinu.
- Pozor: přikrytí infračerveného zářiče může způsobit požár!
  - Montáž zářiče musí být provedena tak, aby bylo tepelné záření rovnoměrně rozloženo na všechny uživatele.
  - Infračervený zářič není vhodný pro instalaci do stropu kabiny a nesmí být takto namontován.

vhodnou opatřením zajištěno, že ochranná mříž zářiče nemůže být neúmyslně vmáčknuta dovnitř. K tomu se dobře hodí např. předsunutá dřevěná mříž.

- Ujistěte se, že se největší díl energie šíří ve formě infračerveného záření.

  Při svislé montáži vzniká dodatečně na krytu konvektivní přenos tepla. Toto teplo může dřevo nad zářičem tepelně zatížit! Pozor: nebezpečí požáru!

  Musí být zajištěno, že tento horký konvek-tivní vzduch může nahoru volně unikat.

  Případně musí být vhodným opatřením (tepelná izolace) zajištěno, že na dřevu nevznikají nepřípustně vysoké teploty.

- Infračervený zářič je vybaven silikonovým vodičem s třípólovým konektorem. Tento konektor se musí spojit s konektorem na volném výstupu řídící jednotky zářiče.

  Přesvědčte se, že pojistka proti rozpojení je zaklapnutá!

- Na konektor jednotky může být napojeno standardně až 5 infračervených zářičů.

  Nejúčelnější umístění tohoto konektoru je na stropu kabiny.

- Speciální keramická zářivka nesmí být vys-tavena žádnému mechanickému zatížení (nárazy, tlak). Nebezpečí prasknutí!

  Pokud je zářivka prasklá (což je při dodržení všech pokynů nepravděpodobné), musí být vyměněna za novou a nesmí být používán.

  Pozor: nebezpečí požáru při používání prasklé zářivky!

- Při montáži zářiče v oblasti zad musí být

Infračervený zářič je určen pouze k zástavbě do infračervených tepelných kabin ve spo-jení s řídící jednotkou.

Při jiném použití odpadá nárok na záruku.

Pozor!

Při jakýchkoliv kožních onemocněních nebo změnách

kon-zultujte vhodnost použití s Vaším kožním lékařem

Technická data

Napětí: 230V 50Hz

Příkon: 350W

Výška: 530mm

Šířka: 184mm

Hloubka: 65mm

Váha: cca. 2kg

Elektrické připojení

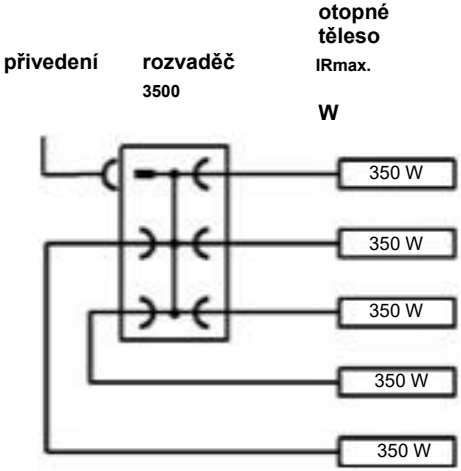

Obr. 3

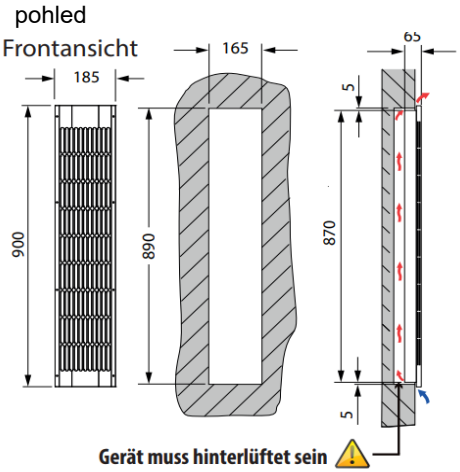

1 cm

Obr. 1

Pro zástavbu 6.-9. zářiče musí být použit dodatečný rozvaděč s objednacím číslem 94 2046.

Při montáži by připojovací vedení měla být vedena prázdnými rourami nebo chráněna proti poškození jinými vhodnými opatřeními.

Pozor!

Vážený zákazníku,

dle platných předpisů musí připojení kamen k elektrické síti provést autorizovaný elektro-instalatér. Proto Vás již nyní upozorňujeme, že v případě uplatnění záruky požadujeme předložení kopie účtenky (faktury) za in-stalaci.

Montáž

Zářič by měl být tak umístěn, aby byla ozářena co možná největší plocha těla uživatele.

Jako vhodná se jeví montáž do čtyř rohů in-fra-kabiny.



Obr. 4

Doporučená vzdálenost člověk – infračervený zářič: 30 – 50cm.

Příklad montáže

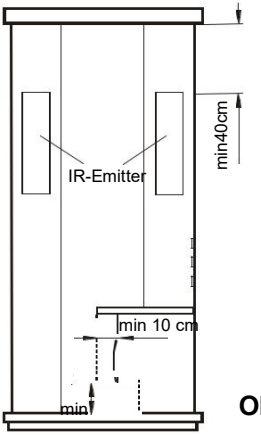

Obr. 5

Pro montáž musí být svisle ve dřevě vyro-ben pravoúhlý otvor.

Pro lýtkový zářič je tento otvor proveden vodorovně.

S přiloženými vruty do dřeva může být montáž dle obr. 6 a 7 provedena.

Svislá montáž na zdi kabiny

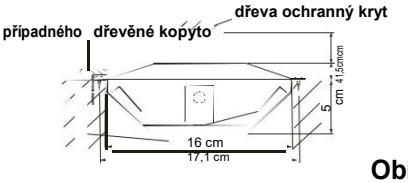

Obr. 6

Svislá montáž v rohu kabiny



Obr. 7

Minimální odstupy

Vzdálenost horní hrany zářiče od stropu ka-biny musí být min. 40cm.

Vzdálenost spodní hrany zářiče od dřevěné podlahy kabiny musí být min. 16cm.

Vodorovná vzdálenost mezi zářičem a li-bovolnými hořlavými látkami musí obnášet min. 4cm.

Pozor!

Při montáži lýtkového zářiče musí být dodrženy rozměry v obr. 5.

Bezpodmínečně dodržte!

Při svislé montáži (přípojka vždy nahoře nebo dle údajů výrobce kabiny) nesmí být oblast nad zářičem obložena dřevem (obr. 1). Horký stoupa-jící vzduch, který vzniká ohříváním přístroje, musí mít možnost volně stoupat. Nebezpečí požáru!

Při vodorovné montáži v oblasti lý-tek (lýtkový zářič) nesmí být zářič přikryt předměty jako např. ručníky a musí být zajištěn např. zástavbou dodatečné dřevěné mříže. Nebezpečí požáru!

Adresu dobře uschovejte spolu s montážními pokyny.

Abychom mohli Vaše dotazy rychle a kompetentně zodpovědět, vždy uveďte údaje z výrobního štítku jako je typové označení, číslo zboží a výrobní číslo.

Adresa servisu:

EOS-WERKE GÜNTHER GmbH
Adolf-Weiß-Straße 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany
Tel: +49 (0)2775 82-0
Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-

werke.de www.eos-

werke.de

Poskytnutí záruky

Záruka se poskytuje v souladu s platnými zá-konnými ustanoveními.

Záruka výrobce

- Záruční doba začíná datem uvedeném na do-kladu o zaplacení a trvá 2 roky při užívání k podnikatelským účelům a při užívání k souk-romým účelům 3 roky.
- Záruka je poskytnuta pouze tehdy, když je předložen doklad o zaplacení příslušného přístroje.
- V případě úprav přístroje, které jsou provede-ny bez písemného souhlasu výrobce, zaniká jakýkoli nárok na záruku.
- V případě závad způsobených opravami nebo zásahy neoprávněných osob nebo neod-borným používáním rovněž zaniká nárok na záruku.
- Při uplatnění nároku na záruku se musí uvést
  jak sériové číslo tak i číslo výrobku spolu s označením přístroje a věcným popisem
  závady.
- Tato záruka se vztahuje na vadné díly přístroje s výjimkou případů běžného opotřebování.

Při reklamaci se zařízení zašle našemu servis-nímu oddělení v originálním balení nebo v jiném vhodném balení (POZOR: nebezpečí poškození při přepravě).

Přístroj zašlete vždy s tímto vyplněným záručním listem.

Případné náklady spojené se zasláním a zpětným zasláním nemohou být hrazeny námi.

Mimo Německo platí, že se zákazníci se svými nároky obrátí na svého specializovaného obchodníka. Přímé vyřízení záruky naším servisním centrem není v tomto případě možné.

Uvedeno do provozu dne:

Razítko a podpis
autorizovaného elektrikáře:

CZ

7