



EOS

Bi-O Gracil

Saunové topení s výparníkem pro soukromé saunové kabiny. Stojací model.

Univerzální saunový ohřivač s integrovaným odpařovačem pro flexibilitu nastavení klimatu od horkého a suchého po mírné a vlhké prostředí.

Tenká hloubka konstrukce. Bi-O Gracil se vyznačuje robustním připojením a elegantním, moderním designem, aby vše vyhovovalo moderní saunové kabině.

Doporučeno pro použití v domácnosti.



Vaše výhody:

- Velmi úsporný design - hloubka pouze 25 cm
- Zapuštěný vrchní prostor - ideální pro instalaci před sklem
- Volitelný krycí panel zadní stěny v antracitovém perleťovém provedení
- Moderní minimalistický design
- Vestavěný odpařovač pro flexibilní nastavení klimatu.
- Ochrana proti chodu nasucho s akustickým alarmem nízké hladiny vody.
- Vyrobeno v Německu


Specifikace:

Vnější plášť:	pozinkovaná ocel, odolná proti poškrábání práškový povlak s antracitovým perlovým efektem (zadní strana - bez povrchové úpravy)
Vnitřní kryt, zadní stěna:	leštěná nerezová ocel
Kryt:	kartáčovaná nerezová ocel
Koš na kameny a nohy:	nerezová ocel
Odpařovač:	1,5 kW, 2 l, ruční plnění, s akustickou funkcí při nedostatku vody
Nádrž:	hliník (volitelně z nerezové oceli)
Svorkovnice:	zapuštěná uvnitř hlavního krytu
Jmenovitý výkon:	6,0 kW, 7,5 kW a 9,0 kW
Napájení:	400 V 3N AC 50 Hz
Rozměry:	(V x Š x H): 760 x 560 x 250 mm
Kameny:	15 kg, součástí dodávky
Montáž:	stojací model

Druck-Nr.: 2934 4977 45.18



ERC CE IPx4

Připojovací schéma

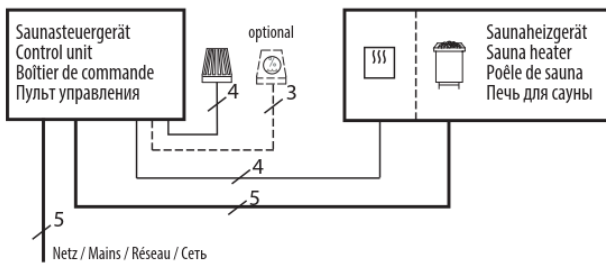

Ochranné zábradlí je dodávkou

Příklad instalace

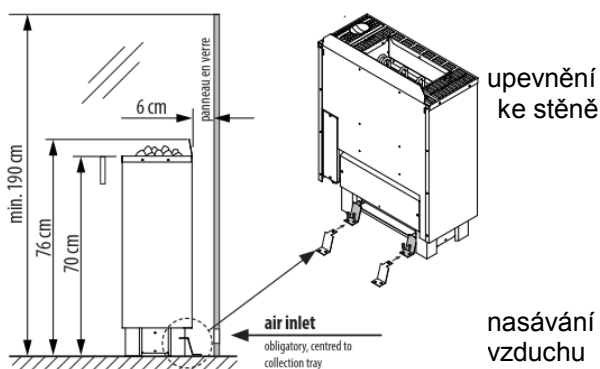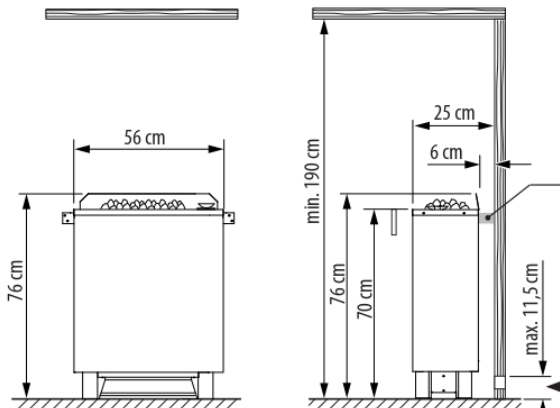

Pokud nelze upevnit ke stěně, upevněte k podlaze.
Vždy musí být zajištěn přístup vzduchu.


Specifikace

položka	výkon		napájení		rozměry		přívod vzduchu		kameny		kabel	
	Item no.	Power output	výparník	pojistka	sauna	hmotnost	kabel	rozšíření				
94.6986A / 94.6986*	6,0 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm	24,0 / 26,5* kg					
94.6987A / 94.6987*	7,5 kW	1,5 kW 2 L tank	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	76 / 56 / 25	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	24,5 / 27,0* kg	15 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² & 4 x 1,5 mm ²	nein
94.6988A / 94.6988*	9,0 kW				11 - 15 m ³	35 x 6 cm	25,0 / 27,5* kg					

všechny kabely z Cu

*označuje provedení nádrže výparníku z hliníku (standardně z oceli)

Bezpečnostní odstupy

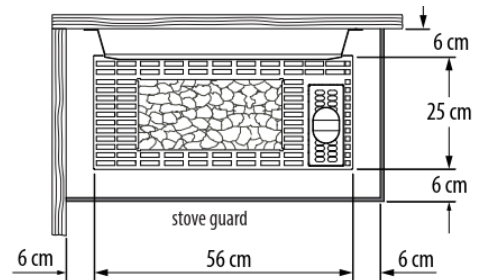

zhotovitele kabiny

Možné ovládací jednotky

Model	Item no..
Econ H1	94.6137
Econ H2	94.6139
Econ H3	94.6141
Econ H4	94.5843
Emotec H	94.5560
EmoStyle H/Hi	94.6315/6317
EmoTouch 3	94.6505

Náhradní díly

Description	Item no.
Heating element for 6,0 kW (1500 W)	20001852
Heating element for 7,5 kW (1500 W)	20001852
Heating element for 9 kW (1500 W)	20001852
Heating element vaporizer (1500 W)	20014952