



**EOS**

## EOS Moment W

### Topidlo pro soukromé saunové kabiny. Model pro montáž na stěnu

Saunové topidlo pro suché (finské) saunové kabiny. Dokonalá rovnováha mezi silnou konvekcí vzduchu a velkým objemem kamenů až 15 kg.

Doporučeno pro sauny od 6 m<sup>3</sup> do 14 m<sup>3</sup>.

#### Vaše výhody:

- Optimalizovaná konstrukce s dobře vyváženou konvekcí vzduchu a výkonem, 15 kg kamenů - poskytuje rychlé vyhřátí a zajišťuje silný efekt z postřiku vody.
- Současný, nadčasový design s mírně zakřiveným vnějším pláštěm a elegantním černým povrchem.
- Odolná, robustní konstrukce - horní část, vnitřní skořepina a úložiště kamenů vyrobeno z nerezové oceli.
- Vyrobeno v německé kvalitě od EOS


#### Specifikace:

Vnější plášť:	Pozinkovaná ocel, s černým povrchem (práškové lakování)
Vnitřní skořepina:	Nerezová ocel
Kryt:	Nerezová ocel, s černým povrchem
Koš pro kameny:	Nerezová ocel
Svorkovnice:	Pozinkovaná ocel, ve spodní části ohříváče
Výkon:	6,0 kW, 7,5 kW a 9,0 kW
Připojení:	400 V 3N AC 50 Hz
Rozměry:	(V x Š x H) : 640* x 440 x 330 mm (*860 mm při 220 mm mezeře u podlahy)
Kameny:	cca. 15 kg (kameny na objednávku)
Instalace:	Montáž na stěnu




EMC CE IPx4

## Schéma zapojení

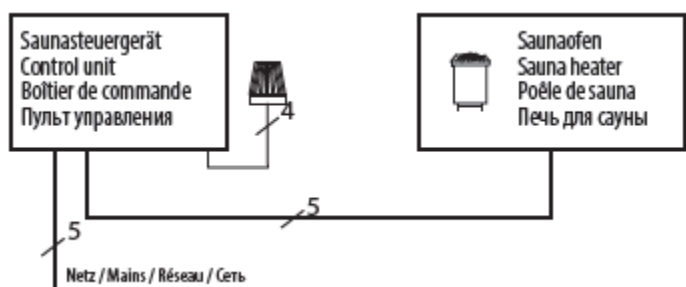


Příklad pro ovládání EmoTec/ EmoStyle/ EmoTouch

**POZOR! Vždy připojte nulový vodič**

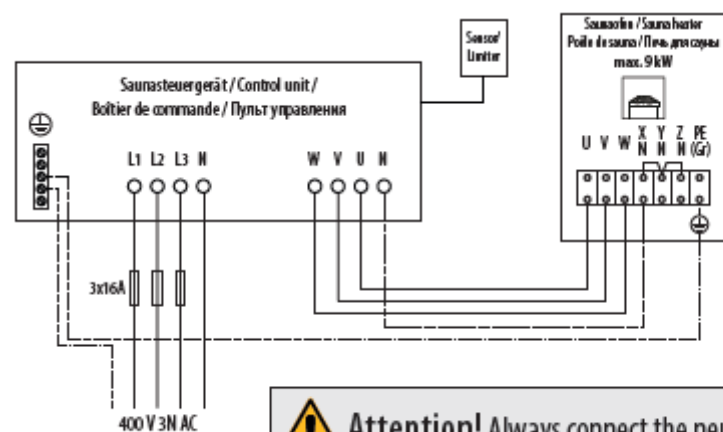

**Attention! Always connect the neutral N wire!**


## Minimální odstup

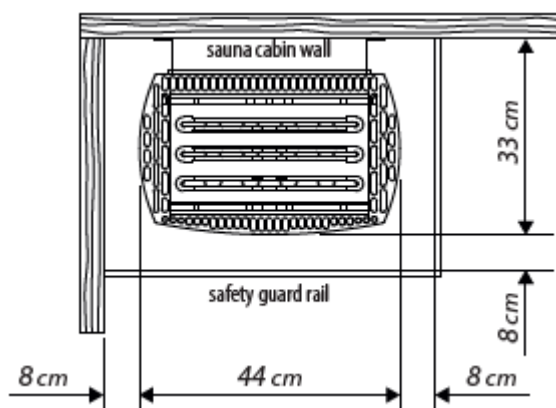


## Vhodné ovládání

Model	Item no.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D series	
EOS EmoStyle D / Hi series	
EOS EmoTouch 3 series	

## Příklad instalace

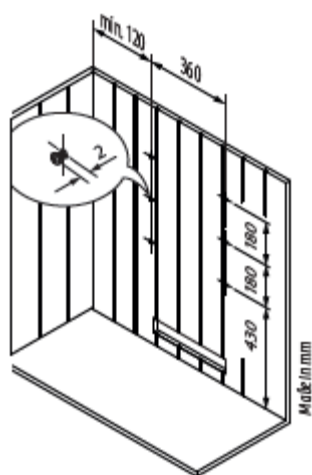

## Náhradní topné články

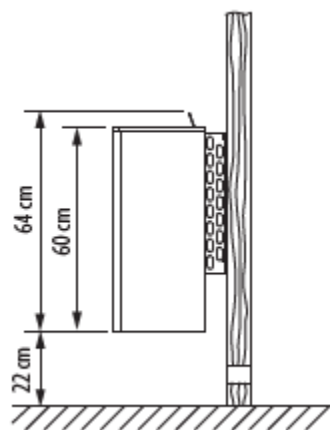

Description	Item no.
Heating element for 6,0 kW (3 x 2000 W)	2001.6499
Heating element for 7,5 kW (2 x 2500 W)	2001.6500
Heating element for 9 kW (3 x 3000 W)	2001.6501

Zajistěte min. vzdálenost od podlahy 15 cm

## Technická

položka	výkon	napájení	jištění ovládání	rozměry v/š/h	sauna	přisávání	hmotnost bez kamenů	napájení k ovládání	ovládání k topidlu	rozšíření výkonu
94.6858	6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	64 / 44 / 33 (86*)	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	13 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	no
94.6859	7,5 kW				7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm				
94.6860	9,0 kW				9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm				

kabely mm<sup>2</sup> Cu

## specifikace